ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

НЕОСПОРИМЫЕ ДОСТОИНСТВА

Промышленные ворота «АЛЮТЕХ» обладают неоспоримыми достоинствами: удобство и простота использования, надежность, безопасность, хорошая герметизация проема, отличная теплоизоляция.

Широкий выбор дополнительных аксессуаров, типов и цветов панелей позволит подобрать ворота для любого промышленного объекта.

Промышленные ворота могут устанавливаться на путях интенсивного движения транспорта, в помещениях с повышенной влажностью, на проемы больших размеров. Ворота «АЛЮТЕХ» имеют усиленную конструкцию и изготовлены из материалов с высокими антикоррозийными свойствами, что обеспечивает безопасную и надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

2 6 аргументов в пользу ворот «АЛЮТЕХ»
4 Ассортимент промышленных секционных ворот
6 Надежные секционные ворота ProTrend
10 Практичные панорамные ворота AluTrend
14 Прочные секционные ворота ProPLus
18 Функциональные панорамные ворота AluPro
22 Теплые панорамные ворота AluTherm
26 Элегантные панорамные ворота AluLine
30 Сплошное остекление панорамных ворот
34 Преимущества ворот ProTrend и ProPlus
36 Двухвальная система балансировки ворот
40 Встроенная калитка — удобное и практичное решение
44 Боковая дверь — функциональность и гармония стиля
46 Дополнительные возможности для промышленных ворот
50 Автоматические ворота — комфорт и безопасность
54 Преимущества сэндвич-панелей «АЛЮТЕХ»
56 Энергоэффективность. Экономия и комфорт
58 Технические характеристики

6 АРГУМЕНТОВ В ПОЛЬЗУ ВОРОТ «АЛЮТЕХ»

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Конструкция промышленных ворот продумана до мелочей. Все элементы ворот рассчитаны для интенсивной эксплуатации и проемов больших размеров.

Стальная сэндвич-панель, заполненная полиуретаном высокой плотности, обеспечивает жесткость воротного полотна и высокую стойкость к ударным и ветровым нагрузкам.

Ворота «АЛЮТЕХ» серии ProPlus выдерживают нагрузку **700 Па**, что соответствует скорости ветра **120 км/ч**.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ИСПЫТАНИЯМИ

В воротах ProPlus применяются комплектующие с высокими антикоррозийными свойствами, продлевающими срок службы ворот:

- роликовые кронштейны и промежуточные петли из нержавеющей стали;
- окрашенные боковые накладки и торсионные пружины;
- сэндвич-панели с полиуретановым покрытием, модифицированным частицами полиамида (ПУР-ПА).

Испытания подтвердили, что полотно ворот выдерживает без коррозии **15 лет** службы в прибрежных районах.

ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

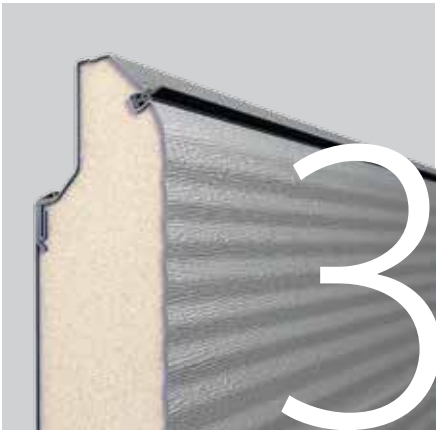

Благодаря высокой теплоизоляции ворота «АЛЮТЕХ» обеспечивают комфортную температуру для работы и хранения товара.

Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот «АЛЮТЕХ»:

- серия ProTrend (панель 40 мм) – **1,0 м² °С/Вт***;
- ворота ProPlus (панель 45 мм) – **1,06 м² °С/Вт****

Теплоизоляция **R=1,0 м² °С/Вт** сопоставима со стеной из кирпича толщиной **60 см**.

***** расчетное значение для ворот размером 5000×5000 мм
****** для ворот размером 5000×5000 мм на основе испытаний института Rosenheim

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГК «АЛЮТЕХ» гарантирует безопасность эксплуатации промышленных ворот.

Конструкция секционных ворот обеспечивает защиту:

- от защемления пальцев;
- от зацепа и пореза;
- от неконтролируемого движения полотна;
- от падения полотна при поломке пружины и обрыве троса.

Ворота соответствуют европейским требованиям безопасности EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ОБЪЕКТА

Широкий ассортимент промышленных ворот позволяет подобрать оптимальное решение для любого объекта с учетом всех пожеланий заказчика:

- благодаря высокой теплоизоляции ворота из сэндвич-панелей успешно эксплуатируются во всех регионах Беларуси, Украины и России, включая регионы Крайнего Севера;
- элегантные алюминиевые ворота учитывают все тенденции в современной архитектуре промышленных зданий.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ

10 типов монтажа позволяют установить промышленные ворота в помещениях с любыми особенностями проема: низкой перемычкой, высокими потолками или наклонной крышей.

Различные виды балансировки полотна и усиленная конструкция ворот позволяют устанавливать ворота в проемы больших размеров – до **8000×7000 мм**.

Ворота изготавливаются индивидуально под конкретный проем с шагом по высоте и ширине **5 мм**.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает широкий ассортимент промышленных ворот – серии ProPlus и ProTrend из сэндвич-панелей и панорамные ворота AluPro, AluLine, AluTherm и AluTrend.

Теплые и прочные ворота из сэндвич-панелей обеспечат оптимальную теплоизоляцию и надежную работу на протяжении долгого времени. Элегантные панорамные ворота из алюминия и органического стекла помогут воплотить в жизнь современные архитектурные решения.

ProTrend

Безопасные и практичные ворота из сэндвич-панелей толщиной 40 мм и фурнитурой из оцинкованной стали. ProTrend – ворота по привлекательным ценам, разработанные специально для интенсивной эксплуатации на промышленных объектах. Ворота гарантируют безопасную эксплуатацию: системы безопасности включены в стандартный комплект без надбавки к цене. Пружины с ресурсом 25 000 циклов и прочная конструкция рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию. ProTrend – гарантия безопасности и разумная экономия.

Панорамные ворота AluTrend из алюминиевых секций толщиной 40 мм позволят создать оригинальные фасадные композиции и сэкономить бюджет.

Характеристики

- Толщина сэндвич-панели – **40 мм**
- Коэффициент сопротивления теплопередаче – **1,0 м² °C/Вт***

сопоставимо со стеной из кирпича толщиной 60 см

- Роликовые кронштейны и промежуточные петли из оцинкованной стали
- Соответствие европейским стандартам безопасности
- Ресурс пружин – 25 000 циклов «подъем-опускание»
- Максимальный размер –7000×6000 мм

ProPlus

Теплые, прочные и надежные ворота из сэндвич-панелей толщиной 45 мм гарантируют отличную теплоизоляцию помещения. Ворота ProPlus могут устанавливаться в регионах с холодным климатом, включая регионы Крайнего Севера. Промежуточные петли и роликовые кронштейны из нержавеющей стали обладают высокой стойкостью к коррозии, что позволяет эксплуатировать ворота в условиях повышенной влажности – на автомойках, в прибрежных и промышленных районах. ProPlus – высокое качество и функциональность.

На выбор предлагаются 3 серии панорамных ворот: классическая AluPro, AluTherm с улучшенной теплоизоляцией, легкая и изящная AluLine.

Характеристики

- Толщина сэндвич-панели – **45 мм**
- Коэффициент сопротивления теплопередаче – **1,06 м² °C/Вт****

сопоставимо со стеной из кирпича толщиной 65 см

- Роликовые кронштейны и промежуточные петли из нержавеющей стали
- Соответствие европейским стандартам безопасности
- Ресурс пружин – 25 000 циклов «подъем-опускание»
- Максимальный размер – 8000×7000 мм

***** расчетное значение для ворот размером 5000×5000 мм
****** для ворот размером 5000×5000 мм на основе испытаний института Rosenheim

CROSSTOURAN

БЕЗОПАСНЫЕ
И ПРАКТИЧНЫЕ ВОРОТА

ProTrend

ProTrend
РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

В воротах **ProTrend** используются прочные сэндвич-панели толщиной **40 мм.** Замкнутый контур панели защищает от расслоения при нагреве на солнце и резком закрывании ворот.

Без дополнительной платы ворота снабжаются механизмами защиты от падения полотна при поломке пружины и обрыве троса. Это гарантирует безопасную эксплуатацию ворот.

Виды панелей для ворот **ProTrend**

В базовом комплекте для балансировки полотна используются торсионные пружины с ресурсом **25 000 циклов**. По желанию клиента возможно увеличение ресурса пружин до **100 000 циклов**.

Максимальный размер ворот:
ширина – 7000 мм, высота – 6000 мм.

10 стандартных цветов БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЦЕНКИ

- **RAL9016** Белый
- **RAL1015** Слоновая кость
- **RAL3004** Пурпурно-красный
- **RAL5010** Синий
- **RAL6005** Зелёный мох
- **RAL8014** Коричневый
- **RAL8017** Шоколадный
- **RAL9006** Серебристый металлик
- **RAL7016** Серый антрацит
- **ADS703** Антрацит

Цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
По желанию клиента ворота с внешней и внутренней стороны можно окрасить в другой цвет RAL.

Тиснение **Woodgrain**

ПАНОРАМНЫЕ
ПРАКТИЧНЫЕ ВОРОТА
AluTrend

AluTrend
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Панорамные ворота AluTrend – ворота из алюминиевых профилей толщиной 40 мм и фурнитурой из оцинкованной стали по доступным ценам. Широкий размерный ряд и разнообразная цветовая гамма – неоспоримые преимущества серии AluTrend.

Варианты заполнения ворот **AluTrend**

26мм двойное акриловое остекление

Используется ударопрочный акрил с максимальной прозрачностью.

26мм алюминиевое композитное заполнение

Панель изготовлена из двух листов алюминия с тиснением stucco и заполнена полистиролом.

9 стандартных цветов
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЦЕНКИ

RAL9016 Белый

RAL1015 Слоновая кость

RAL3004 Пурпурно-красный

RAL5010 Синий

RAL6005 Зелёный мох

RAL8014 Коричневый

RAL8017 Шоколадный

RAL9006 Серебристый металлик

RAL7016 Серый антрацит

Цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
По желанию клиента ворота с внешней и внутренней стороны можно окрасить в другой цвет RAL и цвет ADS703.

ADS703 Антрацит

Панорамные секции идеально стыкуются с сэндвич-панелями 40 мм, за счет чего комбинированное полотно имеет гармоничный вид.

7000×6000 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОРОТ

ПРОЧНЫЕ и ТЕПЛЫЕ ворота ProPlus

ProPlus
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Ворота **ProPlus** изготавливаются из сэндвич-панелей толщиной **45 мм**, которые обеспечивают высокие теплоизоляционные и прочностные свойства ворот.

Прочная и теплая сэндвич-панель позволяет монтировать ворота ProPlus в помещениях с жесткими требованиями по теплоизоляции, в регионах с высокой ветровой нагрузкой, а также изготавливать ворота больших размеров — **до 8000×7000 мм**.

Виды панелей для ворот **ProPlus**

Балансировка полотна осуществляется с помощью одновальной или двухвальной системы в зависимости от размеров ворот.

Ресурс пружин – **25 000 циклов** «подъем-опускание» с возможностью увеличения до **100 000 циклов**.

Максимальный размер ворот:
ширина – 8000 мм, высота – 7000 мм.

10 стандартных цветов
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЦЕНКИ

- **RAL9016** Белый
- **RAL1015** Слоновая кость
- **RAL3004** Пурпурно-красный
- **RAL5010** Синий
- **RAL6005** Зелёный мох
- **RAL8014** Коричневый
- **RAL8017** Шоколадный
- **RAL9006** Серебристый металлик
- **RAL7016** Серый антрацит
- **ADS703** Антрацит

Цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
По желанию клиента ворота с внешней и внутренней стороны можно окрасить в другой цвет RAL.

Тиснение **Woodgrain**

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА
AluPro

33a
32a
31a

AluPro

ПРАКТИЧНОСТЬ И НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ

Панорамные ворота AluPro — прочные, надежные и функциональные алюминиевые ворота с широким выбором остекления и дополнительных аксессуаров.

Варианты заполнения ворот **AluPro**

26 мм Двойное акриловое остекление

Используется ударопрочный акрил с максимальной прозрачностью.

3 мм Одинарное акриловое остекление

Используется ударопрочный акрил с максимальной прозрачностью.

26 мм Алюминиевое композитное заполнение

Панель изготовлена из двух листов алюминия с тиснением stucco и заполнена полистиролом.

3 мм Алюминиевое композитное остекление

Панель изготовлена из двух листов алюминия без тиснения и заполнена полиэтиленом высокого давления.

Конструкция оголовков полностью повторяет конструкцию сэндвич-панели, благодаря чему панорамные панели можно комбинировать с сэндвич-панелями микроволна и S-гофр.

9 стандартных цветов

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЦЕНКИ

RAL9016 Белый

RAL1015 Слоновая кость

RAL3004 Пурпурно-красный

RAL5010 Синий

RAL6005 Зелёный мох

RAL8014 Коричневый

RAL8017 Шоколадный

RAL9006 Серебристый металлик

RAL7016 Серый антрацит

Цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
По желанию клиента ворота с внешней и внутренней стороны можно окрасить в другой цвет RAL и цвет ADS703.

ADS703 Антрацит

7000×6000 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОРОТ

ТЕПЛЫЕ
ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА
AluTerm

AluTherm
ЭСТЕТИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

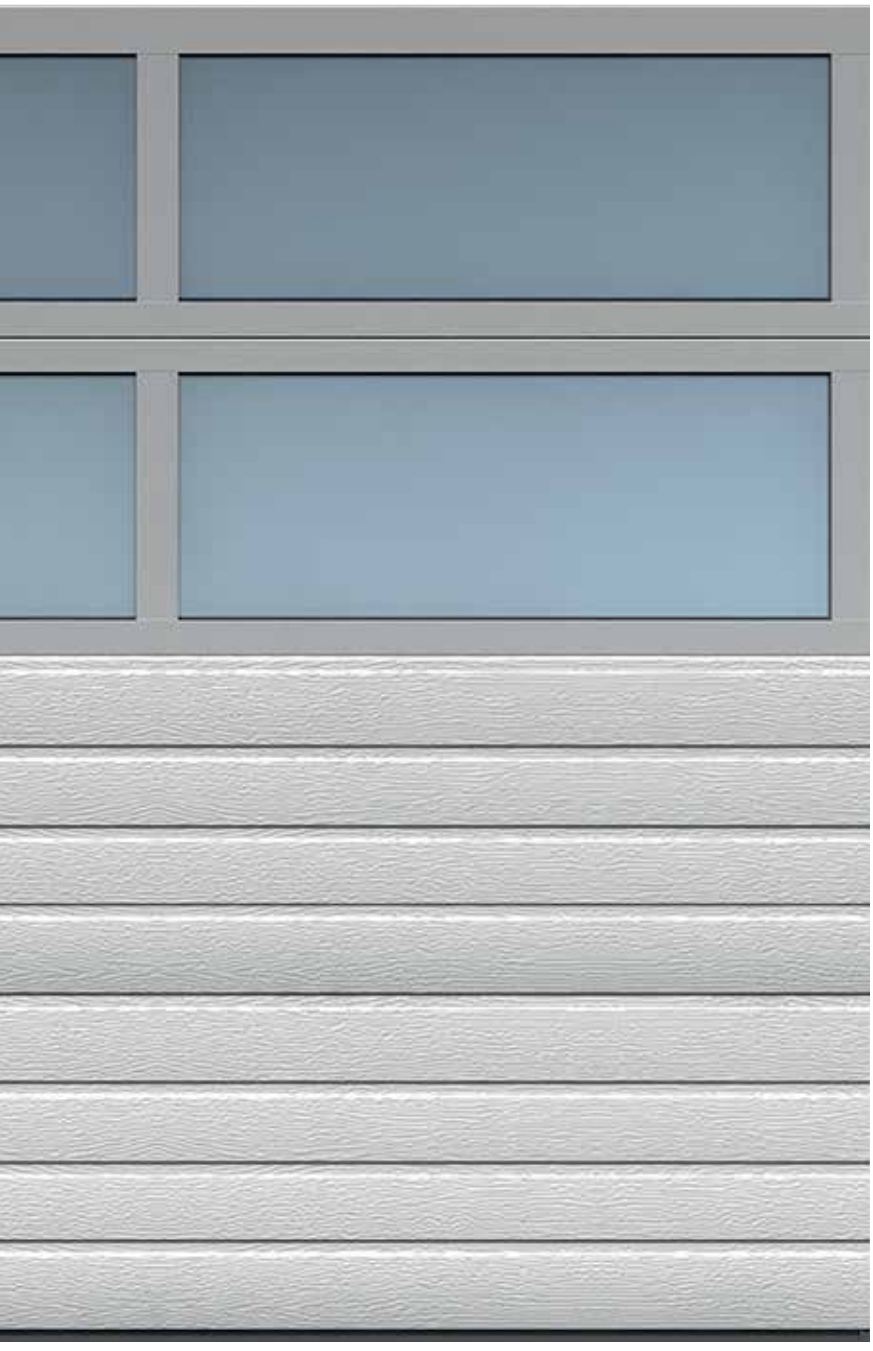

Теплые алюминиевые ворота AluTherm не только имеют презентабельный внешний вид, но и обеспечивают надежную теплоизоляцию помещений.

Варианты заполнения ворот **AluTherm**

25 мм
Тройное акриловое остекление

Используется ударопрочный акрил с максимальной прозрачностью.

26 мм
Двойное акриловое остекление

Используется ударопрочный акрил с максимальной прозрачностью.

26 мм
Алюминиевое композитное заполнение

Панель изготовлена из двух листов алюминия с тиснением stucco и заполнена полистиролом.

Полиамидные вставки обеспечивают термическое разделение профилей и улучшают теплоизоляционные свойства панорамных ворот.

Ворота AluTherm могут изготавливаться как полностью из панорамных панелей, так и комбинироваться с сэндвич-панелями микроволна и S-гофр.

7000×6000 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОРОТ

Применение термомостов в профилях улучшает теплоизоляционные свойства ворот **до 40%**, а следовательно, дает возможность существенно сэкономить на отоплении помещения.

4 стандартных цвета

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЦЕНКИ

RAL9016 Белый

RAL5010 Синий

RAL8014 Коричневый

RAL9006 Серебристый металлик

Цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.

ЭЛЕГАНТНЫЕ
ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА
AluLine

AluLine
ИЗЫСКАННОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Тенденции современной архитектуры — это металлические конструкции с максимальным остеклением. Легкие и изящные панорамные ворота **AluLine** являются идеальным решением для зданий в стиле **Hi-tech**.

Тонкие алюминиевые профили обеспечивают максимальную прозрачность для прохождения естественного дневного освещения. Благодаря узким профилям ворота AluLine идеально подходят для торговых и выставочных залов, обеспечивая прекрасный обзор помещений.

5000×6000 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОРОТ

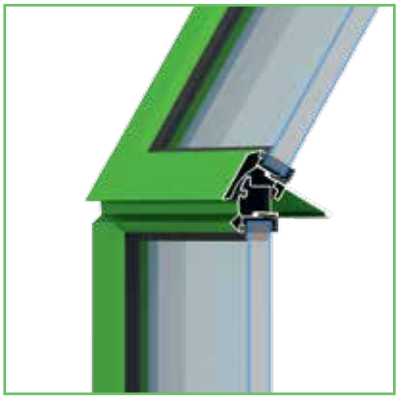

Скрытое соединение
верхней и нижней панели

Благодаря конструкции профилей ворота выглядят единым целым с фасадом здания. Видимая часть профиля составляет всего **65 мм**.

4 стандартных цвета
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАЦЕНКИ

RAL9016 Белый

RAL5010 Синий

RAL8014 Коричневый

RAL9006 Серебристый металлик

Цвета имеют близкое соответствие шкале RAL.
По желанию клиента ворота с внешней и внутренней стороны можно окрасить в другой цвет RAL и цвет ADS703.

ADS703 Антрацит

Варианты заполнения ворот **AluLine**

22 мм
Двойное акриловое остекление

Используется ударопрочный акрил с максимальной прозрачностью.

22 мм
Алюминиевое композитное заполнение

Панель изготовлена из двух листов алюминия с тиснением stucco и заполнена полистиролом.

МАКСИМАЛЬНО
ПРОЗРАЧНЫЕ
ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
И ОТЛИЧНЫЙ ОБЗОР

Панорамные ворота с большой площадью остекления — это современная комбинация органического стекла и металла, простота и лаконичность форм в сочетании с функциональностью секционных ворот.

AluLine

Ворота шириной до 3000 мм изготавливаются с одним импостом.

Панорамные ворота со сплошным остеклением имеют максимальную прозрачность, наполняя помещения естественным светом. Такие ворота отлично подойдут для магазинов и автосалонов, позволяя выгодно демонстрировать продукцию.

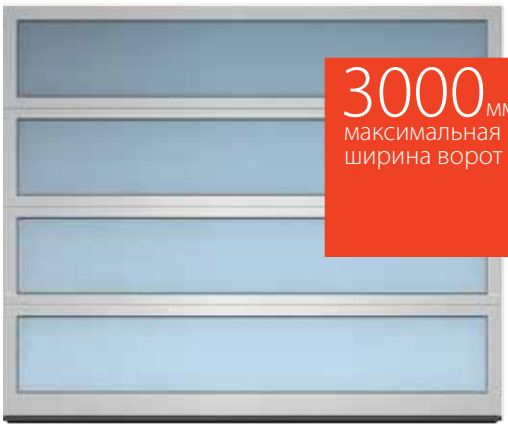

AluPro AluTherm AluTrend

Ворота шириной до 3000 мм изготавливаются без импоста.

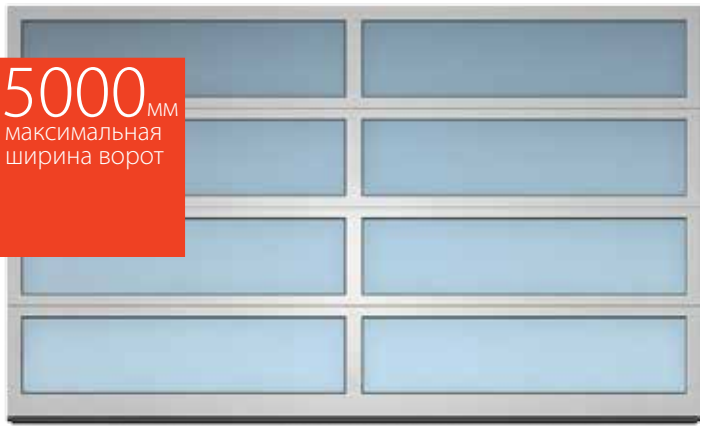

Ворота шириной до 5000 мм могут изготавливаться с одним импостом.

ProTrend

ДОСТУПНЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ ВОРОТА

Использование передовых технологий и многолетний опыт производства позволили нам создать ворота, обладающие рядом неоспоримых преимуществ. Продуманная до мелочей конструкция и высококачественные комплектующие обеспечивают привлекательный дизайн, надежную и безопасную работу ворот ProTrend на протяжении долгих лет.

1 Энергоэффективная конструкция



Угловые стойки имеют скрытый монтаж: они устанавливаются за проемом и не контактируют с улицей, поэтому не проводят холод в помещение. Благодаря отсутствию промерзающих элементов ворота ProTrend обладают высокой теплоизоляцией.

2 Защита от сквозняков

Роликовые кронштейны позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к проему, исключая появление сквозняков и обеспечивая дополнительную теплоизоляцию помещения.

3 Многолетняя служба

Ресурс пружин рассчитан на 25 000 подъемов-опусканий, что соответствует 17 годам службы при ежедневном открывании и закрывании по 4 раза. Для интенсивного использования ворот можно установить пружины с ресурсом до 100 000 подъемов-опусканий.

4 Гарантированная безопасность



В стандартный комплект промышленных ворот входит устройство, которое блокирует полотно ворот в случае поломки пружины и не дает ему упасть. Применение специальных нижних кронштейнов предотвращает опускание или падение полотна ворот при обрыве троса.

5 Удобство монтажа

Регулируемая соединительная муфта позволяет проворачивать части вала относительно друг друга и добиться равномерного натяжения тросов, что очень удобно при монтаже.

6 Прочное соединение



В системе направляющих используются прочные и надежные ривсет-соединения. Такие соединения не повреждают антикоррозийное гальваническое покрытие профилей. Отсутствие выступов обеспечивает плавное качение роликов.

ProPlus
ТЕПЛЫЕ, ПРОЧНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ ВОРОТА

Ворота серии ProPlus являются оптимальным решением для энергоэффективных зданий или помещений с повышенной влажностью. Обладая всеми достоинствами серии ProTrend, ворота ProPlus расширяют возможности применения благодаря улучшенной теплоизоляции, повышенной прочности и высокой устойчивости к коррозии.

1 Отличная теплоизоляция



Панель толщиной 45 мм – залог отличной теплоизоляции.
Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот ProPlus составляет 1,06 м²°C/Вт, что сопоставимо с теплоизоляцией кирпичной стены толщиной 65 см. Такие ворота сохраняют тепло и идеально подходят для помещений с жесткими требованиями к температурному режиму.

2 Надежная герметизация



Для герметизации проема по всему периметру ворот расположены уплотнители из эластичного и морозостойкого материала – EPDM.
Нижний многокамерный уплотнитель предохраняет от попадания атмосферных осадков в помещение. Упоры защищают нижний уплотнитель от чрезмерного сжатия и предотвращают повреждение оптических датчиков.

3 Стойкость к коррозии

Роликовые кронштейны и промежуточные петли изготовлены из нержавеющей стали и обладают высокими антикоррозийными свойствами.
Благодаря многослойному покрытию панелей и окрашенным боковым накладкам полотно ворот «АЛЮТЕХ» выдерживает 750 часов «соляного тумана», что соответствует 15 годам эксплуатации в прибрежных зонах и загрязненных промышленных районах.

4 Надежное соединение панелей

Промежуточные петли особой формы «гнутый лист» обладают высокими прочностными характеристиками, обеспечивая надежное соединение воротных секций.
Испытания показали, что промежуточная петля выдерживает нагрузку на растяжение равную 7000Н, или 715 кг. Возможность провисания и перекоса петель исключена.

5 Высокая ветроустойчивость

Большая толщина сэндвич-панели – основа прочности и устойчивости ворот к ударным и ветровым нагрузкам.

4-й класс ветроустойчивости по EN12424 – ворота выдерживают ветер со скоростью 120 км/ч, что подтверждено испытаниями в институте Rosenheim.

6 Безотказная работа

При ширине проема более 5 м ворота снабжаются дуплексными роликовыми кронштейнами и специальными профилями, придающими полотну дополнительную жесткость.
Усиленная комплектация поставляется без дополнительной платы и позволяет обеспечить безотказную работу ворот максимальной массы на протяжении многих лет в условиях высоких эксплуатационных нагрузок.

ДВУХВАЛЬНАЯ СИСТЕМА
БАЛАНСИРОВКИ ВОРОТ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ПРОЕКТОВ

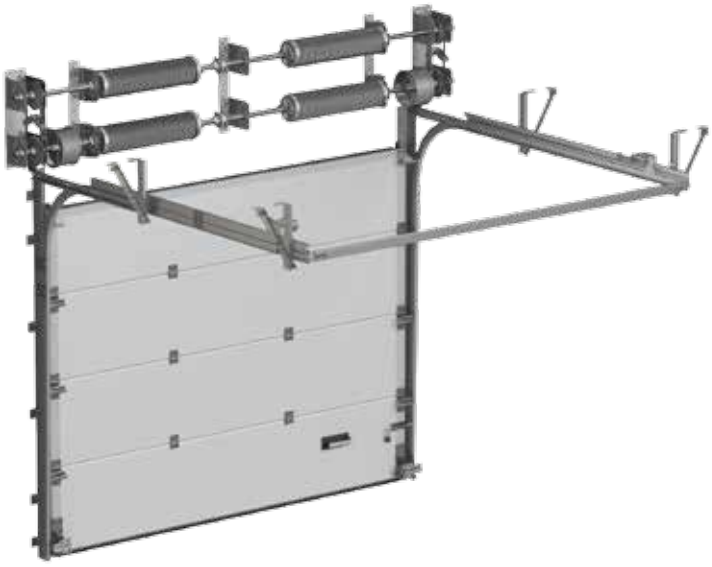

ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОЛЬШИХ ВОРОТ

Двухвальная система балансировки полотна позволяет изготавливать промышленные ворота больших размеров. Эти ворота могут устанавливаться на такие объекты, как частные авиационные ангары или железнодорожные въезды.

Ворота больших размеров снабжаются широкими боковыми накладками и дуплексными роликовыми кронштейнами, что гарантирует исправную работу при интенсивных нагрузках.

Специальные усиливающие профили придают полотну дополнительную жесткость, предупреждая деформацию сэндвич-панелей при сильных перепадах температуры и влажности , а также высокой ветровой нагрузке.

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ВЫСОКИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС

Минимальный ресурс пружин — 25 000 подъемов-опусканий. Ресурс пружин можно увеличить до 100 000 циклов. Материал пружин — окрашенная сталь. На каждую торсионную пружину устанавливается усиленная храповая муфта, которая блокирует полотно ворот в случае поломки пружины.

Автоматизированные ворота без дополнительной платы оснащаются датчиками поломки пружин и натяжения тросов. При поломке пружины или обрыве троса движение ворот будет остановлено.

ДВУХВАЛЬНАЯ СИСТЕМА БАЛАНСИРОВКИ ПОЛОТНА

Для передачи крутящего момента между двумя торсионными валами используется цепь, оснащенная натяжителем. Цепная система имеет передаточное отношение 1:1 и обеспечивает синхронное вращение обоих валов. Это гарантирует отлаженную четкую работу торсионных механизмов и превосходную балансировку полотна ворот.

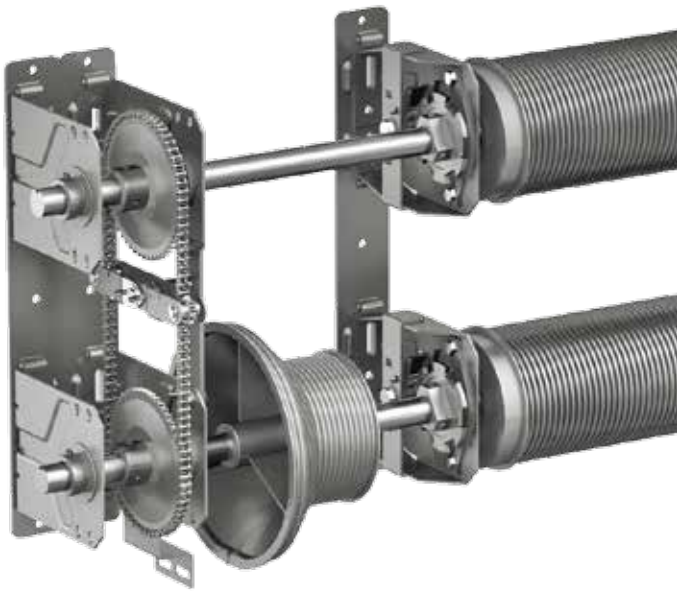

ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА

УДОБНОЕ И ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
И МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

Встроенная калитка позволяет войти и выйти из помещения, не открывая ворота. Такое решение обеспечивает удобство эксплуатации, экономит ваши силы и ресурс ворот.

Комфорт рождается в деталях, поэтому конструкция калитки продумана до мелочей. Пластиковые ловители исключают провисание створки, козырек защищает от попадания влаги в помещение, а металлическая ручка прослужит много лет.

Линейный доводчик делает эксплуатацию калитки максимально комфортной, а пластмассовые заглушки обеспечивают отсутствие зазоров между профилями и защиту от защемления пальцев.

ВИДЫ ВСТРОЕННЫХ КАЛИТОК

Калитка с плоским порогом 20 мм
Плоская форма порога позволяет беспрепятственно перевозить рабочий инвентарь через калитку. Порог изготавливается из экструдированного алюминиевого профиля, цвет — RAL9005 (черный). Калитка устанавливается в ворота ProPlus, ProTrend, AluPro с комбинированным типом полотна шириной до 5000 мм.

100 мм
высота порога

Калитка с низким порогом 100 мм
устанавливается в ворота ProPlus и ProTrend, AluPro с комбинированным типом полотна шириной до 4500 мм. Калитка с плоским или низким порогом соответствует требованиям пожарной безопасности и может служить эвакуационным выходом из помещения.

145 мм
высота порога

Калитка со стандартным порогом 145 мм
устанавливается в ворота ProPlus и ProTrend, AluPro с комбинированным типом полотна шириной свыше 4500 мм. Калитка со стандартным порогом имеет усиленную конструкцию и устанавливается в промышленные ворота больших размеров.

149 мм
высота порога

Калитка со стандартным порогом 149 мм
устанавливается в панорамные ворота AluPro (кроме комбинированного заполнения). Порог 149 мм обеспечивает прочность и надежность конструкции панорамных ворот со встроенной калиткой.

ЦВЕТА КАЛИТОЧНЫХ ОБРАМЛЕНИЙ

Цвет ручки калитки соответствует цвету обрамления калитки

Серо-коричневый
(порошковое покрытие, цвет близкий к **RAL 8019**)

Серебристый металлик
(анодированное покрытие, цвет **A00-D6**)

Возможна окраска калиточных обрамлений в цвета по каталогу **RAL**

БОКОВАЯ ДВЕРЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ГАРМОНИЯ СТИЛЯ

Боковая дверь и секционные ворота выполнены в едином стиле и гармонично вписываются в фасад здания, прекрасно дополняя друг друга.

Коробка и рама боковой двери изготовлены из экструдированных алюминиевых профилей.

Боковая дверь имеет широкое многообразие исполнений:правое и левое открывание. Может открываться как внутрь, так и наружу.

Накладной и встроенный монтажи позволяют установить боковую дверь в любой проем с учетом пожеланий заказчика.
По всему периметру двери установлены эластичные полиуретановые уплотнители, обеспечивающие надежную герметизацию входного проема.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Стандартные цвета профилей калитки:
серебристый (близкий к **RAL 9006**)
белый (близкий к **RAL9016**)
серо-коричневый (близкий к **RAL8019**)

Возможна окраска профилей калитки в другие цвета по каталогу **RAL**.

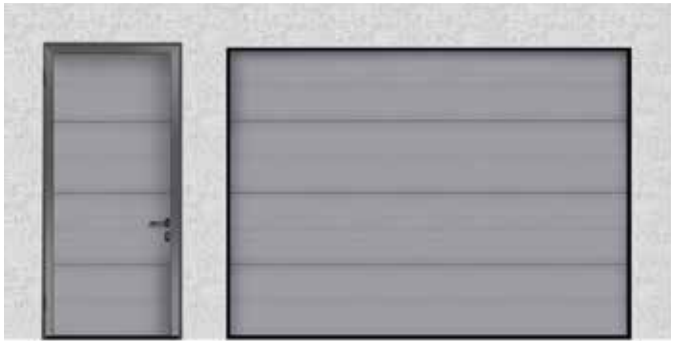

10 стандартных цветов, близких к **RAL**

МИКРОВОЛНА

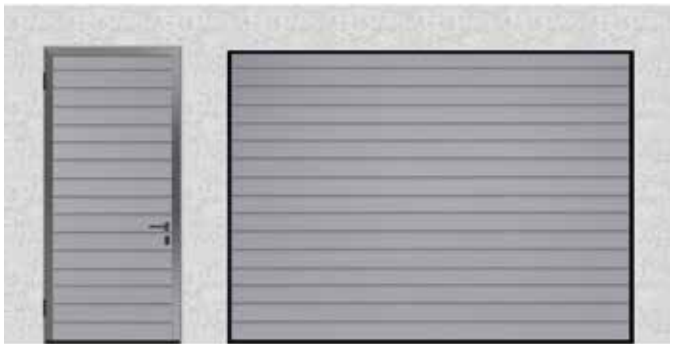

10 стандартных цветов, близких к **RAL**

S-ГОФР

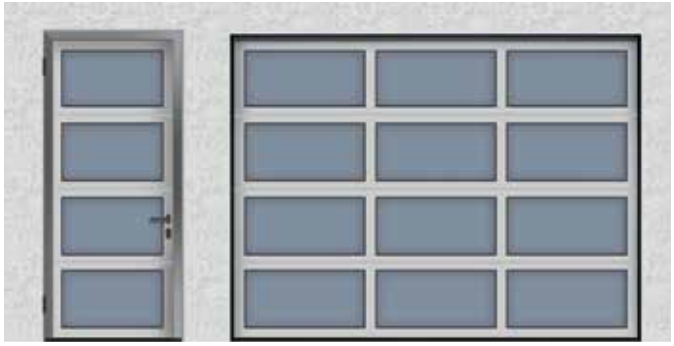

9 стандартных цветов, близких к **RAL**

ALUPRO
ALUTREND

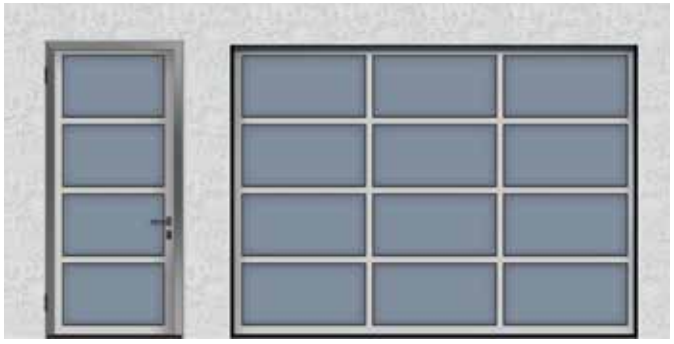

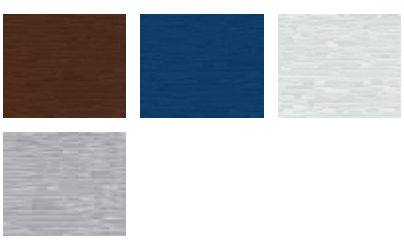

4 стандартных цвета, близких к **RAL**

ALULINE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

ШИРОКИЙ ВЫБОР
АКСЕССУАРОВ

Совместно с воротами «АЛЮТЕХ» доступен широкий выбор аксессуаров. Дополнительные опции позволяют придать воротам индивидуальный вид с учетом пожеланий заказчика, обеспечивают дополнительный комфорт и защиту имущества, а также продлевают срок службы ворот в суровых условиях.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

Для ворот, которые эксплуатируются в помещениях с повышенной влажностью, например, автомойках, предлагается специальный антикоррозионный комплект: защитное покрытие направляющих, тросы, оси роликов и метизы из нержавеющей стали.

ЗАМОК

Для помещений без дополнительного входа предлагается ригельный замок. Он позволяет открывать и закрывать ворота как изнутри, так и снаружи.

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

Дополнительную безопасность и защиту от взлома обеспечивает противовзломное устройство — защита от поддомкрачивания. При попытке несанкционированного подъема ворот устройство защиты надежно блокирует полотно и предотвращает проникновение злоумышленников в помещение.

ОКНА

Естественное освещение помещения с помощью окон — это дополнительное преимущество. Различные варианты окон позволят сэкономить на освещении производственных цехов и гармонично впишутся в архитектуру любого здания.

8
7

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

УМНЫЕ ВОРОТА

ДО 45 М² МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВОРОТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

Мощные электроприводы дают возможность автоматизировать промышленные ворота больших размеров, обеспечивая высокую интенсивность эксплуатации.
Устанавливаются непосредственно на торсионный вал.

Автоматизированные ворота легко управляются с помощью кнопочной панели либо посредством радиоуправления. Элементы системы безопасности и оповещения —сигнальные лампы, светофоры, фотоэлементы, оптосенсоры и многое другое — обеспечивают безопасное функционирование ворот.

- УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- БЕЗОПАСНОСТЬ
- НАДЕЖНОСТЬ
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
- АДАПТАЦИЯ К АГРЕССИВНЫМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В ассортименте компании «АЛЮТЕХ» представлены торговые марки автоматических систем, которые могут удовлетворить все запросы клиентов в разных ценовых сегментах.

MARANTEC — качественная и проверенная временем немецкая автоматика. Классическая серия мощных приводов Dynamic XS и экономичная серия надежных комплектов приводов STA.

AN-MOTORS — разработанная компанией «АЛЮТЕХ» надежная система автоматизации серии ASI, которая предлагается по доступным ценам.

КОМПЛЕКТЫ ПРИВОДОВ STA СО ВСТРОЕННЫМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

- Подходят для влажных помещений (IP65)
- Оснащены ручной механическо разблокировкой и цепью аварийного управления
- Поставляются в комплекте

5 пять лет гарантии Marantec

ПРИВОДЫ DYNAMIC XS С ВНЕШНИМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

- Подходят для влажных помещений (IP65)
- Оснащены цепью аварийного ручного управления
- Обладают широкими функциональными возможностями

КОМПЛЕКТЫ ПРИВОДОВ ASI С ВНЕШНИМ БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ

- Оснащены ручной механической разблокировкой и цепью аварийного управления
- Поставляются в комплекте

2 ДВА ГОДА ГАРАНТИИ AN MOTORS

СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция панели «АЛЮТЕХ» обеспечивает защиту от защемления пальцев, что является обязательным требованием европейских норм безопасности (EN12604).

ПРОЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Места крепления саморезов расположены в зоне сочленения внешнего и внутреннего листа (четыре слоя металла). Это делает крепление более прочным. Надежное соединение стальных листов исключает расслеение панели при резком опускании ворот.

ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР ПАНЕЛЕЙ

Лицевой и внутренний стальные листы сэндвич-панели соединены между собой вверху и внизу.
Это исключает расслоение панелей при нагревании на солнце, что особенно важно для южных регионов, а также для ворот темных цветов.

ОСНОВА НАДЕЖНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

1 ЗАЩИТА ОТ ВЗДУТИЯ

Адгезионный лак **12 мкм** обеспечивает отличное сцепление стальных листов с пеной, защищая от вздутия панелей при нагреве на солнце.

2 СТОЙКОСТЬ К КОРРОЗИИ

Полиуретановое покрытие толщиной **20–25 мкм** и грунтовочный слой **5–7 мкм** — основа высоких антикоррозийных свойств панели. Цинковое покрытие стальных листов **16 мкм** — дополнительная защита от ржавчины.

3 ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

С лицевой стороны на панель наносится **полиуретановое покрытие, модифицированное частицами полиамида (ПУР-ПА)**, которое:

- обладает высокой устойчивостью к образованию царапин и насечек при механическом воздействии;
- прекрасно переносит колебания температур и влажности;
- имеет высокие показатели твердости и эластичности;
- обладает отличными антикоррозийными свойствами;
- устойчиво к воздействию моющих средств и химикатов.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЭКОНОМИЯ И КОМФОРТ

Эффективная теплоизоляция секционных ворот «АЛЮТЕХ» позволяет экономить электроэнергию и обеспечивает комфортную температуру в помещении.

Высокие теплоизоляционные свойства промышленных ворот «АЛЮТЕХ» обусловлены конструктивными особенностями, которые обеспечивают максимальное энергосбережение.

Тип промышленных ворот	**Коэффициент сопротивления теплопередаче*, м² °С/Вт**
ProPlus	1,06
ProTrend	1,00
AluTherm с двойным остеклением	0,29
AluTherm с тройным остеклением	0,36
AluLine с двойным остеклением	0,23
AluPro с двойным остеклением	0,22

***** для ворот размером 5000×5000 мм.

1 Решающее воздействие на величину сопротивления теплопередаче секционных ворот оказывает толщина панели. Чем толще панель, тем выше сопротивление теплопередаче.

2 Пространство между стальными стенками заполнено вспененным полиуретаном, который обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

3 Панели снабжены полимерным **EPDM-уплотнителем**, сохраняющим высокую механическую прочность и эластичность при низких температурах. Уплотнитель обладает высокой износоустойчивостью, негигроскопичен, устойчив к воздействию атмосферных осадков и агрессивных сред.

4 Для герметизации верхней и боковых частей проема применяются **двухлепестковые уплотнители** из эластичного EPDM. Второй лепесток уплотнителя обеспечивает дополнительную защиту от потерь тепла.
Нижний уплотнитель благодаря своей форме скрывает небольшие неровности пола и надежно герметизирует нижнюю часть проема.

5 Термическое разделение профилей в воротах AluTherm позволяет улучшить теплоизоляцию панорамных ворот на **40%** , обеспечивая комфортную температуру в помещении и сохраняя архитектурный стиль здания.
Использование двойного или тройного остекления дополнительно улучшает теплоизоляцию алюминиевых ворот.

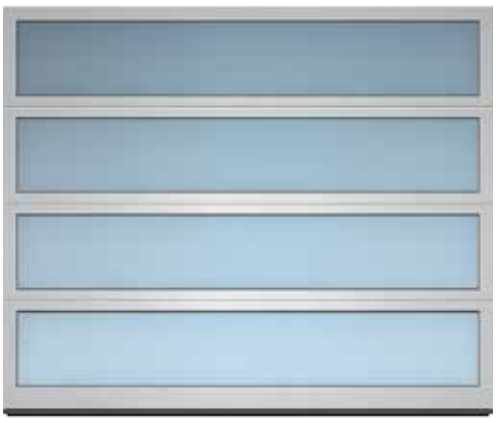

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный размер ворот		Ширина, мм
		Высота, мм
Сэндвич-панель	**Толщина, мм**	
	Тип	Стальная сэндвич-панель
		Алюминиевая панель с тройным акриловым остеклением 25 мм
		Алюминиевая панель с двойным акриловым остеклением 26 мм
		Алюминиевая панель с двойным акриловым остеклением 22 мм
		Алюминиевая панель с одинарным акриловым остеклением 3 мм
		Алюминиевая панель с композитным заполнением 26 мм
		Алюминиевая панель с композитным заполнением 22 мм
		Алюминиевая панель с композитным заполнением 3 мм
	Рисунок	
Система балансировки полотна		Торсионные пружины (одновальная система)
		Торсионные пружины (двухвальная система)
Калитка		С плоским порогом 20 мм, макс. размер, мм
		С низким порогом 100 мм, макс. размер, мм
		Со стандартным порогом 145 мм, макс. размер, мм
		Со стандартным порогом 149 мм, макс. размер
Устройство для запирания ворот		Засов (стандартный комплект ворот)
		Замок
		Система защиты от поддомкрачивания*
Системы безопасности (стандартный комплект ворот)		Защита от падения полотна при поломке пружины
		Защита от падения полотна при обрыве троса
		Защита от защемления пальцев
		Защита от пореза и зацепа

* Для ворот с навальным электроприводом.

ProPlus	ProTrend	AluTrend	AluPro	AluLine	AluTherm
8000	7000	7000	7000	5000	7000
7000	6000	6000	6000	6000	6000
45	40	40	45	45	45
+	+	+	+	—	+
+	—	—	—	—	+
+	+	+	+	—	+
—	—	—	—	+	—
+	—	—	+	—	—
+	+	+	+	—	+
—	—	—	—	+	—
+	—	—	+	—	—
Микроволна, S-гофр	Микроволна, S-гофр	Микроволна, S-гофр	Микроволна, S-гофр	—	Микроволна, S-гофр
+	+	+	+	+	+
+	+	—	+	+	+
+, 5000×7000	+, 5000×6000	—	+*, 5000×6000	—	—
+, 4500×7000	+, 4500×6000	—	+*, 4500×6000	—	—
+, 7000×7000	+, 7000×6000	—	+*, 7000×6000	—	—
—	—	—	+, 7000×6000	—	—
+	+	+	+	+	+
+	+	+*	+*	—	+*
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+

* для комбинированного полотна с нижней сэндвич-панелью.

ТИПЫ МОНТАЖА
И МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПЕРЕМЫЧКИ

Одновальная система

	Низкий H = 230 мм без калитки H = 250 мм с калиткой
	Стандартный H = 410 мм
	Высокий с верхним расположением вала H = 900 мм
	Высокий с нижним расположением вала H = 1795 мм
	Вертикальный с верхним расположением вала H = RM+340 мм

	Вертикальный с нижним расположением вала H = RM+340 мм
	Наклонный H = 490 мм
	Наклонный высокий с верхним расположением вала H = 900 мм
	Наклонный высокий с нижним расположением вала H = 1795 мм
	Наклонный низкий H = 275 мм

H — минимальная выстоа пермычки, мм
RM — высота проема

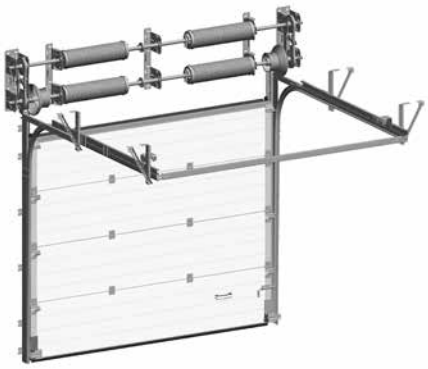

Двухвальная система



Стандартный
H = 840 мм



Высокий с верхним расположением вала
H = 1275 мм



Высокий с нижним расположением вала
H = 2100 мм



Вертикальный с верхним расположением вала
H = RM+590 мм



Вертикальный с нижним расположением вала
H = RM+340 мм

H — минимальная выстоа пермычки, мм
RM — высота проема



Наклонный
H = 920 мм



Наклонный высокий с верхним расположением вала
H = 720 мм



Наклонный высокий с нижним расположением вала
H = 2100 мм



S — необходимый размер бокового пространства

Для ворот с ручным управлением
S = 140 мм

Для ворот с цепным редуктором
S min = 240 мм
S max = 360 мм

Для автоматических ворот
S min = 310 мм
S max = 440 мм

Алютех Воротные системы

АлюминТехно

Алютех Инкорпорейтед

Günther Tore GMBH, Германия

Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот Западной и Восточной Европы, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории стран СНГ. Группа «АЛЮТЕХ» включает шесть производственных предприятий, среди них четыре завода по производству секционных ворот в Беларуси, России, Украине и Германии.

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как современная высокопроизводительная линия по производству сэндвич-панелей для секционных ворот, роллформинговые линии, комплекс по окраске и резке алюминиевой ленты, высокотехнологичные линии по производству алюминиевых экструдированных профилей, автоматизированные комплексы литья алюминиевых деталей, современные линии порошковой окраски, крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов внутри холдинга позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 9001 в системе TUV CERT.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» активно расширяет рынки сбыта. Сегодня секционные ворота «АЛЮТЕХ» поставляются в 40 стран мира: страны СНГ и Балтии, а также в Германию, Францию, Австрию, Голландию, Чехию и другие страны Западной и Восточной Европы.

Секционные ворота «АЛЮТЕХ» безупречно выполняют функции по обеспечению комфорта и безопасности, воплощая в себе эстетику системного качества, достойную вас и вашего дома.